

# Светодиодные лампы Ecofit LED tubes T8 Mains

## LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G

Модернизируйте освещение с помощью эффективных и долговечных светодиодных ламп Ecofit. Светодиодные лампы Ecofit помогут быстро и легко заменить старые люминесцентные лампы на современные и эффективные светодиодные. Высокое качество освещения с эффектом естественного света — экологичное решение для общего освещения с небольшими начальными затратами.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Industrial
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	15000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	740 [ Цветовая температура 4000K]
Светоотдача (ном.)	800 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	800 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Постоянство цвета	<7
Коэффициент цветопередачи (ном.)	73
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Ток лампы (ном.)	70 mA
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.5
Напряжение (ном.)	220-240 V


  

Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	60 °C








# Светодиодные лампы Ecofit LED tubes T8 Mains

## Фотометрические данные

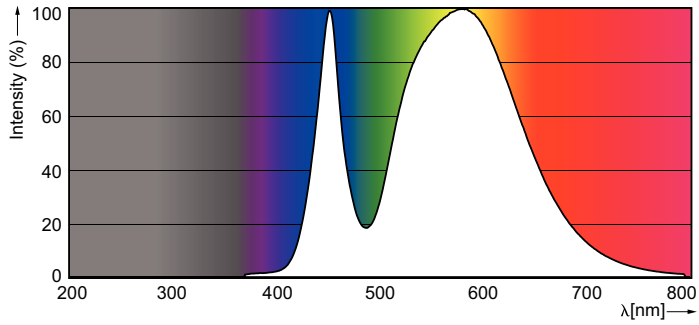

## Срок службы

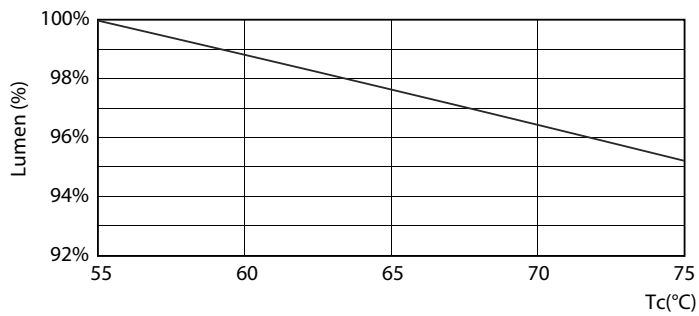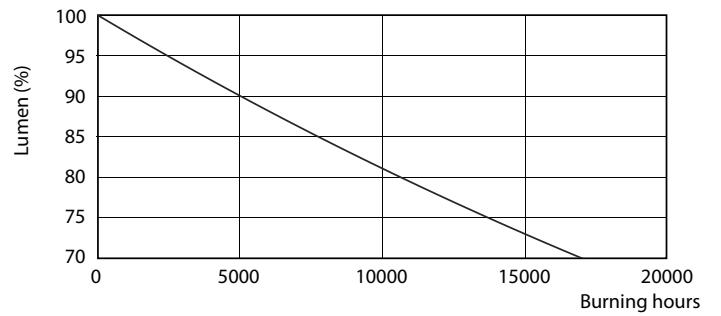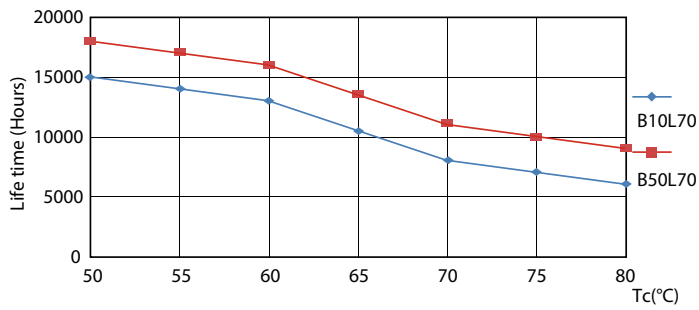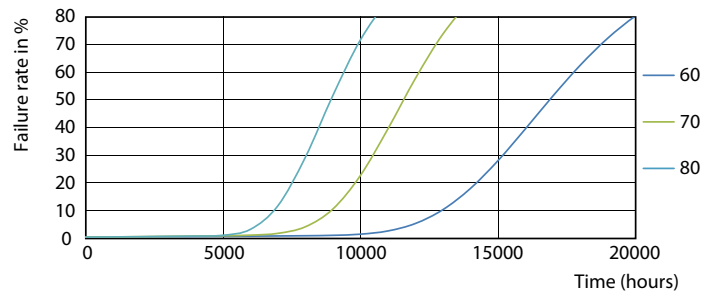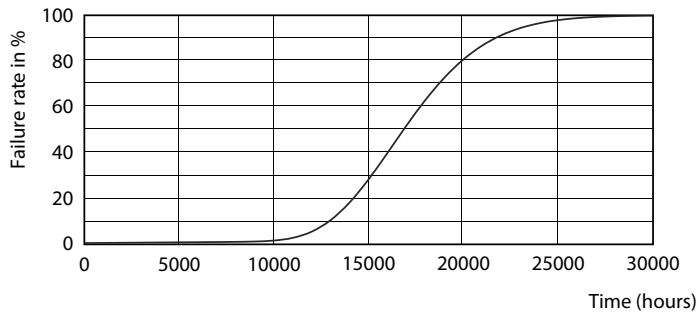

## Светодиодные лампы Ecofit LED tubes T8 Mains

