

ДААННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ PLANTASTAR-T

Натриевые лампы высокого давления для открытых и закрытых светильников



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Теплицы и оранжереи
- Подходят для выращивания фруктов благодаря излучению света, стимулирующего фотосинтезирующие свойства растений
- Используется только в подходящих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Сокращенное время производства
- Упраление цветами

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 12 000 часов
- Обеспечивает освещение для фотосинтеза на заводах
- Поток фотонов: > 90% после 12 000 ч
- Натриевая лампа высокого давления для освещения теплиц



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные						
	Номинальная мощность	Мощность	Ток лампы	Номинальное напряжение	Напряжение зажигания	Поток фотонов	Эффективность потока фотонов	Цветовая температура	Стабильность свет.п. лампы при 2 000ч	Стабильность свет.п. лампы при 4 000ч	Стабильность свет.п. лампы при 6 000ч	Стабильность свет.п. лампы при 8 000ч
PLANTASTAR 250 W E40	250,00 Вт	255,00 Вт	2,95 A	100 В	4,0 / 5,0 Кв ¹⁾	420 мкмоль/с	1,6 мкмоль/с/Вт	2000 К	0,98	0,97	0,96	0,95
PLANTASTAR 400 W E40	400,00 Вт	400,00 Вт	4,52 A	100 В	4,0 / 5,0 Кв ¹⁾	725 мкмоль/с	1,7 мкмоль/с/Вт	2000 К	0,98	0,97	0,96	0,95
PLANTASTAR 600 W 400 V E40	600,00 Вт	620,00 Вт	3,44 A	210 В	4,0 / 5,0 Кв ¹⁾	1150 мкмоль/с	1,8 мкмоль/с/Вт	2000 К	0,98	0,97	0,95	0,94
PLANTASTAR 600 W 230 V E40	600,00 Вт	600,00 Вт	6,06 A	110 В	4,0 / 5,0 Кв ¹⁾	1100 мкмоль/с	1,73 мкмоль/с/Вт	2000 К	0,98	0,97	0,96	0,95



Описание продукта	Стабильность свет.п. лампы при				Размеры и вес				Температуры и условия управления		Срок службы	
	12 000ч	16 000ч	Индекс цветопередачи Ra	20 000ч	Диаметр	Длина	Длина центра нити накала	Вес продукта	Предельная температура колбы	Предельная температура цоколя	Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)
PLANTASTAR 250 W E40	0,94	0,94			47,0 mm	257,0 mm	158,0 mm	148,00 g	400 °C	250 °C	0,99	0,99
PLANTASTAR 400 W E40	0,94	0,94	25		47,0 mm	285,0 mm	175,0 mm	174,00 g	400 °C	250 °C	0,99	0,99
PLANTASTAR 600 W 400 V E40	0,93	0,92	25	0,91	47,0 mm	285,0 mm	175,0 mm	182,00 g	450 °C	250 °C	0,99	0,98
PLANTASTAR 600 W 230 V E40	0,94	0,94	25	0,94	47,0 mm	285,0 mm	175,0 mm	187,00 g	450 °C	250 °C	0,99	0,99

Описание продукта	Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	Срок службы В50	Продолжительность жизни В10	Срок службы В5	Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	Дополнительные данные			Возможности / мощности
									Цоколь	Конструктивная форма / исполнение	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	С регулировкой яркости
PLANTASTAR 250 W E40	0,98	0,98	0,97	32000 h	24000 h	20000 h			E40	Прозрачный	24,0 mg ²⁾	Нет
PLANTASTAR 400 W E40	0,98	0,98	0,97	32000 h	24000 h	20000 h			E40	Прозрачный	21,0 mg ²⁾	Нет
PLANTASTAR 600 W 400 V E40	0,98	0,97	0,95	24000 h	16000 h	12000 h	0,90	0,75	E40	Прозрачный	22,0 mg ²⁾	Нет
PLANTASTAR 600 W 230 V E40	0,98	0,97	0,96	32000 h	24000 h	20000 h	0,95	0,93	E40	Прозрачный	21,0 mg ²⁾	Нет

Описание продукта	Положение горения	Требуется закрытый светильник	Классификация
			Международная система кодирования ламп
PLANTASTAR 250 W E40	Любой	Нет	ST-250-H/E-E40-47/257
PLANTASTAR 400 W E40	Любой	Нет	ST-400-H/E-E40-47/285
PLANTASTAR 600 W 400 V E40	Любой	Нет	ST-600-E/E-E40-47/285
PLANTASTAR 600 W 230 V E40	Любой	Нет	ST-600-H/E-E40-47/285

1) Минимум

2) Maximum

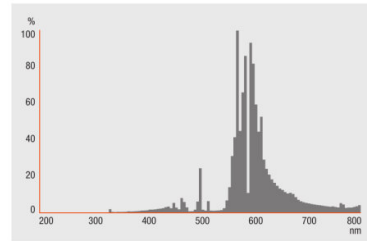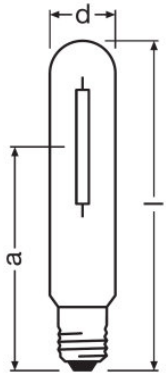

PLANTASTAR 250 W E40, PLANTASTAR 400 W E40, PLANTASTAR 600 W 400 V E40, PLANTASTAR 600 W 230 V E40

PLANTASTAR 250 W E40, PLANTASTAR 400 W E40, PLANTASTAR 600 W 400 V E40, PLANTASTAR 600 W 230 V E40

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321240620	PLANTASTAR 250 W E40	Shipping carton box 12	270 mm x 346 mm x 222 mm	20.74 дм ³	2933.00 g
4050300620084	PLANTASTAR 400 W E40	Shipping carton box 12	268 mm x 345 mm x 221 mm	20.43 дм ³	2694.00 g
4008321284303	PLANTASTAR 600 W 400 V E40	Shipping carton box 12	266 mm x 216 mm x 342 mm	19.65 дм ³	2784.00 g
4050300620107	PLANTASTAR 600 W 230 V E40	Shipping carton box 12	266 mm x 342 mm x 217 mm	19.74 дм ³	2850.00 g

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.