

Светодиодный встраиваемый светильник FL-LED PANEL-R





Светодиодная встраиваемая панель FL-LED PANEL-R представлена в мощностях от 3Вт до 24Вт и цветовыми температурами излучаемого света - 3000К, 4000К и 6400К. Угол излучения составляет 160°, поэтому светильник отлично подходит для бытового общего освещения. Для подключения к сети 220В светильник комплектуется специальным компактным блоком питания. Светодиодный светильник FL-LED PANEL-R имеет ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED PANEL-R



МОЩНОСТЬ	3Вт - 24Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	270Лм - 2160Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 4000К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°С ДО + 45°С

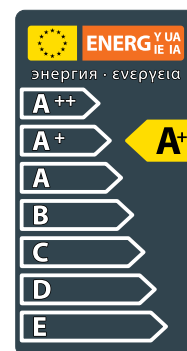

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED PANEL-R03	3	270	88	75	20	160°	3000/4000/6400	220-240	4657352606204/211/228	265	40
FL-LED PANEL-R04	4	360	110	95	20	160°	3000/4000/6400	220-240	4657352606235/242/259	315	40
FL-LED PANEL-R06	6	540	120	110	20	160°	3000/4000/6400	220-240	4657352606266/273/280	370	40
FL-LED PANEL-R09	9	810	150	135	20	160°	3000/4000/6400	220-240	4657352606297/303/310	575	30
FL-LED PANEL-R12	12	1080	170	155	20	160°	3000/4000/6400	220-240	4657352606327/334/341	770	30
FL-LED PANEL-R15	15	1350	192	175	20	160°	3000/4000/6400	220-240	4657352606358/365/372	830	20
FL-LED PANEL-R18	18	1620	224	205	20	160°	3000/4000/6400	220-240	4657352606389/396/402	975	20
FL-LED PANEL-R24	24	2160	300	285	20	160°	3000/4000/6400	220-240	4657352606419/426/433	1300	20