



# TL-D Standard Colours

## TL-D 18W/33-640 1SL/25

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до холодного дневного. Лампы умеренной эффективности и цветопередачи.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h

### Технические характеристики освещения

Код цвета	33-640
Светоотдача (ном.)	1200 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	75 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	80 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4100 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	63

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Ток лампы (ном.)	0,360 A
Напряжение (ном.)	59 V

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

### Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	22 kWh

### Данные об изделии

Полный код продукта	872790081576400
Название продукта для заказа	TL-D 18W/33-640 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8727900815764
Код заказа	928048003351
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928048003351
Вес нетто (шт.)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/41/2B-E-G13

### Предупреждение и условия безопасности

# TL-D Standard Colours

## Чертеж размеров




TL-D 18W/33-640


## Product

TL-D 18W/33-640 1SL/25

## Фотометрические данные


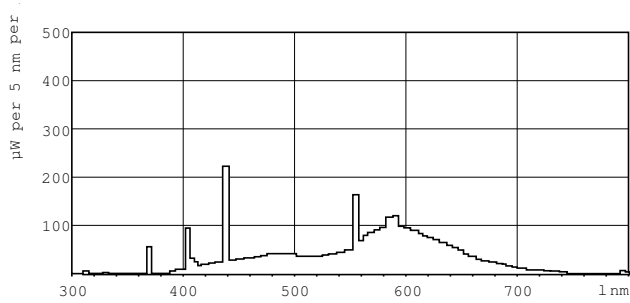


Цвет излучения /33-640

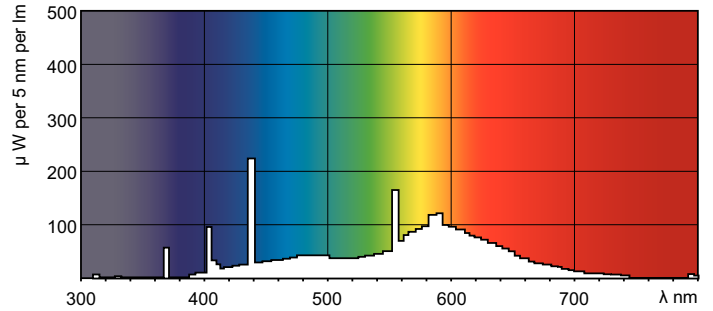

Цвет излучения /33-640


## Срок службы

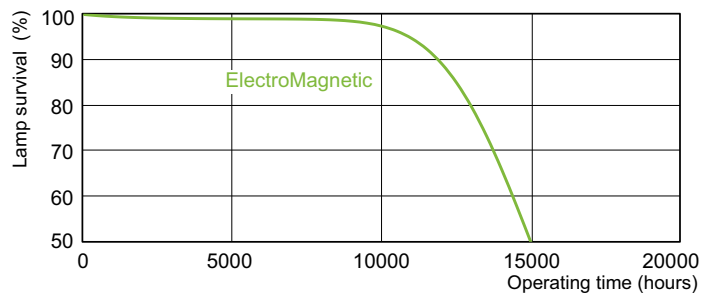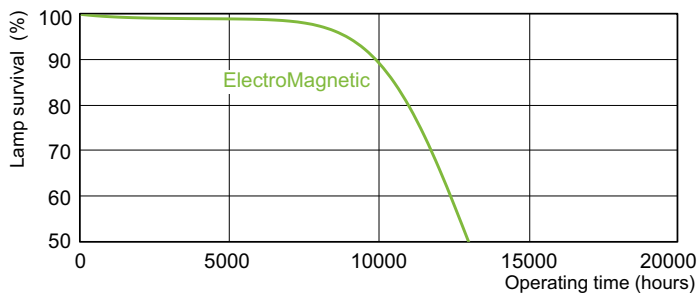

LDLE\_TL-DSTD\_0001-Life expectancy diagram

## TL-D Standard Colours

### Срок службы

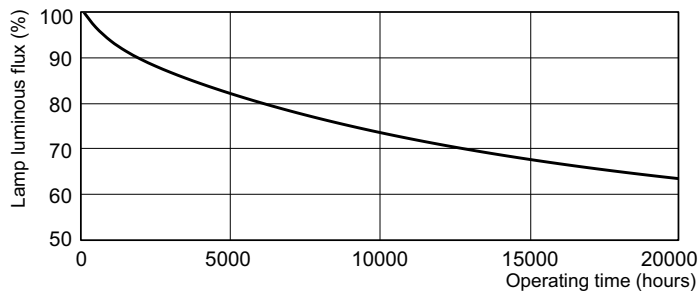

LDLM\_TL-DSTD\_0001-Lumen maintenance diagram

