

# ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ OSRAM DULUX D/E

Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Исключительная экономичность
- Хорошее качество освещения
- Исключительно высокий световой поток
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания
- Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM QUICKTRONIC

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : от 80 до 89
- Регулируемый (3 - 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G24q
- Работает от аккумуляторной батареи, солнечной энергии и сети переменного тока с подходящим электронным



ПРА

TECHNICAL DATA





Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные					Размеры и вес	
	Номинальная мощность	Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Мощность	Номинальный световой поток	Световой поток при 25 °С	Световой поток	Rated color temperature	Индекс цветопередачи Ra	Диаметр	Общая длина
DULUX D/E 10 W/827	10,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	10,00 Вт	600 лм	600 лм	600 лм	2700 К	≥80	12,0 mm	101,0 mm
DULUX D/E 10 W/830	10,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	10,00 Вт	600 лм	600 лм	600 лм	3000 К	≥80	12,0 mm	101,0 mm
DULUX D/E 10 W/840	10,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	10,00 Вт	600 лм	600 лм	600 лм	4000 К	≥80	12,0 mm	101,0 mm
DULUX D/E 13 W/827	13,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	13,00 Вт	900 лм	900 лм	900 лм	2700 К	80...89	12,0 mm	129,0 mm
DULUX D/E 13 W/830	13,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	13,00 Вт	900 лм	900 лм	900 лм	3000 К	80...89	12,0 mm	129,0 mm
DULUX D/E 13 W/840	13,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	13,00 Вт	900 лм	900 лм	900 лм	4000 К	80...89	12,0 mm	129,0 mm
DULUX D/E 18 W/827	18,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	18,00 Вт	1200 лм	1200 лм	1200 лм	2700 К	80...89	12,0 mm	144,0 mm

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные					Размеры и вес	
	Номинальная мощность	Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Мощность	Номинальный световой поток	Световой поток при 25 °С	Световой поток	Rated color temperature	Индекс цветопередачи Ra	Диаметр	Общая длина
DULUX D/E 18 W/830	18,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	18,00 Вт	1200 лм	1200 лм	1200 лм	3000 К	80...89	12,0 mm	146,0 mm
DULUX D/E 18 W/840	18,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	18,00 Вт	1200 лм	1200 лм	1200 лм	4000 К	80...89	12,0 mm	144,0 mm
DULUX D/E 18 W/865	18,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	18,00 Вт	1130 лм	1140 лм	1130 лм	6500 К	≥80	12,0 mm	144,0 mm
DULUX D/E 26 W/827	26,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	26,00 Вт	1710 лм	1800 лм	1710 лм	2700 К	80...89	12,0 mm	169,5 mm
DULUX D/E 26 W/830	26,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	26,00 Вт	1800 лм	1800 лм	1800 лм	3000 К	80...89	12,0 mm	163,0 mm
DULUX D/E 26 W/840	26,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	26,00 Вт	1800 лм	1800 лм	1800 лм	4000 К	80...89	12,0 mm	163,0 mm
DULUX D/E 26 W/865	26,00 Вт	Under clarification by authority and standardization body	26,00 Вт	1700 лм	1710 лм	1700 лм	6500 К	≥80	12,0 mm	163,0 mm

Описание продукта	Длина с цоколем без штырьков	Срок службы			Дополнительные данные		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
		Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Срок службы	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель		С регулировкой яркости	Класс энергопотребления
DULUX D/E 10 W/827	87,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-1	1,3 mg	Да	A	11 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 10 W/830	87,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-1	1,3 mg	Да	A	11 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 10 W/840	87,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-1	1,3 mg	Да	A	11 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 13 W/827	115,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-1	1,3 mg	Да	A	15 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 13 W/830	115,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-1	1,3 mg	Да	A	15 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 13 W/840	115,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-1	1,3 mg	Да	A	15 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 18 W/827	130,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-2	1,3 mg	Да	A	20 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 18 W/830	130,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-2	1,3 mg	Да	A	20 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 18 W/840	130,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-2	1,3 mg	Да	A	20 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 18 W/865	130,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-2	1,3 mg	Да	A	20 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 26 W/827	149,00 mm	10000 h	10000 h	13000 h	G24q-3	1,3 mg	Да	A	29 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 26 W/830	149,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-3	1,3 mg	Да	A	29 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 26 W/840	149,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-3	1,3 mg	Да	A	29 кВт·ч/1000 ч
DULUX D/E 26 W/865	149,00 mm	20000 h	20000 h	13000 h	G24q-3	1,3 mg	Да	A	29 кВт·ч/1000 ч

Описание продукта	Классификация
	Международная система кодирования ламп
DULUX D/E 10 W/827	FSQH-10/827-/P/-G24q-1
DULUX D/E 10 W/830	FSQH-10/830-/P/-G24q-1
DULUX D/E 10 W/840	FSQH-10/840-/P/-G24q-1
DULUX D/E 13 W/827	FSQH-13/827-/P/-G24q-1
DULUX D/E 13 W/830	FSQH-13/830-/P/-G24q-1
DULUX D/E 13 W/840	FSQH-13/840-/P/-G24q-1
DULUX D/E 18 W/827	FSQH-18/827-/P/-G24q-2
DULUX D/E 18 W/830	FSQH-18/830-/P/-G24q-2
DULUX D/E 18 W/840	FSQH-18/840-/P/-G24q-2
DULUX D/E 18 W/865	FSQH-18/865-/P/-G24q-2

Описание продукта	Классификация
	Международная система кодирования ламп
DULUX D/E 26 W/827	FSQH-26/827-/P/-G24q-3
DULUX D/E 26 W/830	FSQH-26/830-/P/-G24q-3
DULUX D/E 26 W/840	FSQH-26/840-/P/-G24q-3
DULUX D/E 26 W/865	FSQH-26/865-/P/-G24q-3

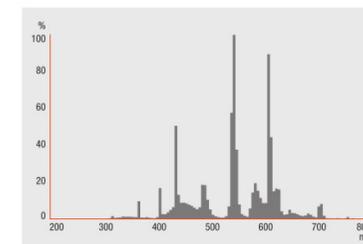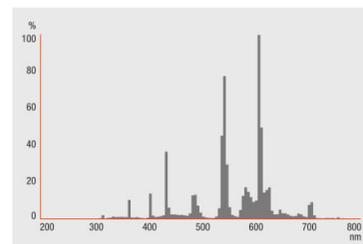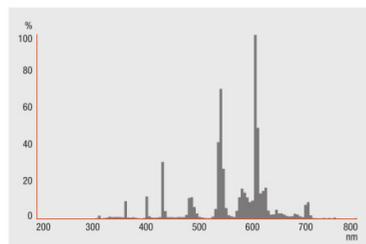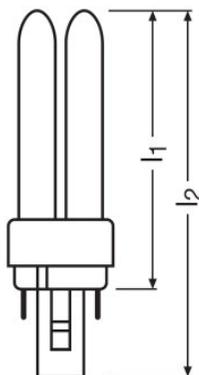


DULUX D/E 10 W/827, DULUX D/E 10 W/830, DULUX D/E 10 W/840, DULUX D/E 13 W/827, DULUX D/E 13 W/830, DULUX D/E 13 W/840, DULUX D/E 18 W/827, DULUX D/E 18 W/830, DULUX D/E 18 W/840, DULUX D/E 18 W/865, DULUX D/E 26 W/827, DULUX D/E 26 W/830, DULUX D/E 26 W/840, DULUX D/E 26 W/865

DULUX D/E 10 W/827, DULUX D/E 13 W/827, DULUX D/E 18 W/827, DULUX D/E 26 W/827

DULUX D/E 10 W/830, DULUX D/E 13 W/830, DULUX D/E 18 W/830, DULUX D/E 26 W/830

DULUX D/E 10 W/840, DULUX D/E 13 W/840, DULUX D/E 18 W/840, DULUX D/E 26 W/840

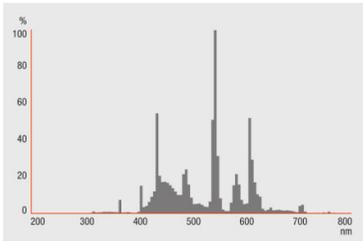

---

DULUX D/E 18 W/865, DULUX D/E 26 W/865

---

#### — **ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ**

– Подходит для использования с электронным ПРА

---

#### **СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

В случае поломки лампы: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

---

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

---

#### **ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА**

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300012124	DULUX D/E 10 W/827	Shipping carton box 10	166 mm x 133 mm x 103 mm	2.27 дм <sup>3</sup>	428.00 g
4050300419435	DULUX D/E 10 W/830	Shipping carton box 10	160 mm x 132 mm x 108 mm	2.28 дм <sup>3</sup>	477.75 g
4050300017587	DULUX D/E 10 W/840	Shipping carton box 10	186 mm x 133 mm x 82 mm	2.03 дм <sup>3</sup>	428.00 g
4050300012131	DULUX D/E 13 W/827	Shipping carton box 10	187 mm x 160 mm x 84 mm	2.51 дм <sup>3</sup>	543.00 g
4050300389059	DULUX D/E 13 W/830	Shipping carton box 10	164 mm x 159 mm x 110 mm	2.87 дм <sup>3</sup>	543.00 g
4050300017594	DULUX D/E 13 W/840	Shipping carton box 10	187 mm x 153 mm x 111 mm	3.18 дм <sup>3</sup>	543.00 g
4050300012148	DULUX D/E 18 W/827	Shipping carton box 10	186 mm x 158 mm x 100 mm	2.94 дм <sup>3</sup>	609.17 g
4050300327211	DULUX D/E 18 W/830	Shipping carton box 10	133 mm x 174 mm x 135 mm	3.12 дм <sup>3</sup>	606.50 g
4050300017617	DULUX D/E 18 W/840	Shipping carton box 10	151 mm x 173 mm x 120 mm	3.13 дм <sup>3</sup>	615.00 g
4050300564944	DULUX D/E 18 W/865	Shipping carton box 10	186 mm x 171 mm x 85 mm	2.70 дм <sup>3</sup>	549.00 g
4050300012230	DULUX D/E 26 W/827	Shipping carton box 10	176 mm x 194 mm x 98 mm	3.35 дм <sup>3</sup>	665.00 g
4050300327235	DULUX D/E 26 W/830	Shipping carton box 10	152 mm x 186 mm x 129 mm	3.65 дм <sup>3</sup>	665.00 g
4050300020303	DULUX D/E 26 W/840	Shipping carton box 10	196 mm x 182 mm x 110 mm	3.92 дм <sup>3</sup>	665.00 g
4008321185877	DULUX D/E 26 W/865	Shipping carton box 10	192 mm x 191 mm x 93 mm	3.41 дм <sup>3</sup>	624.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.